Metal BGA (BG432) — Cavity Down Package

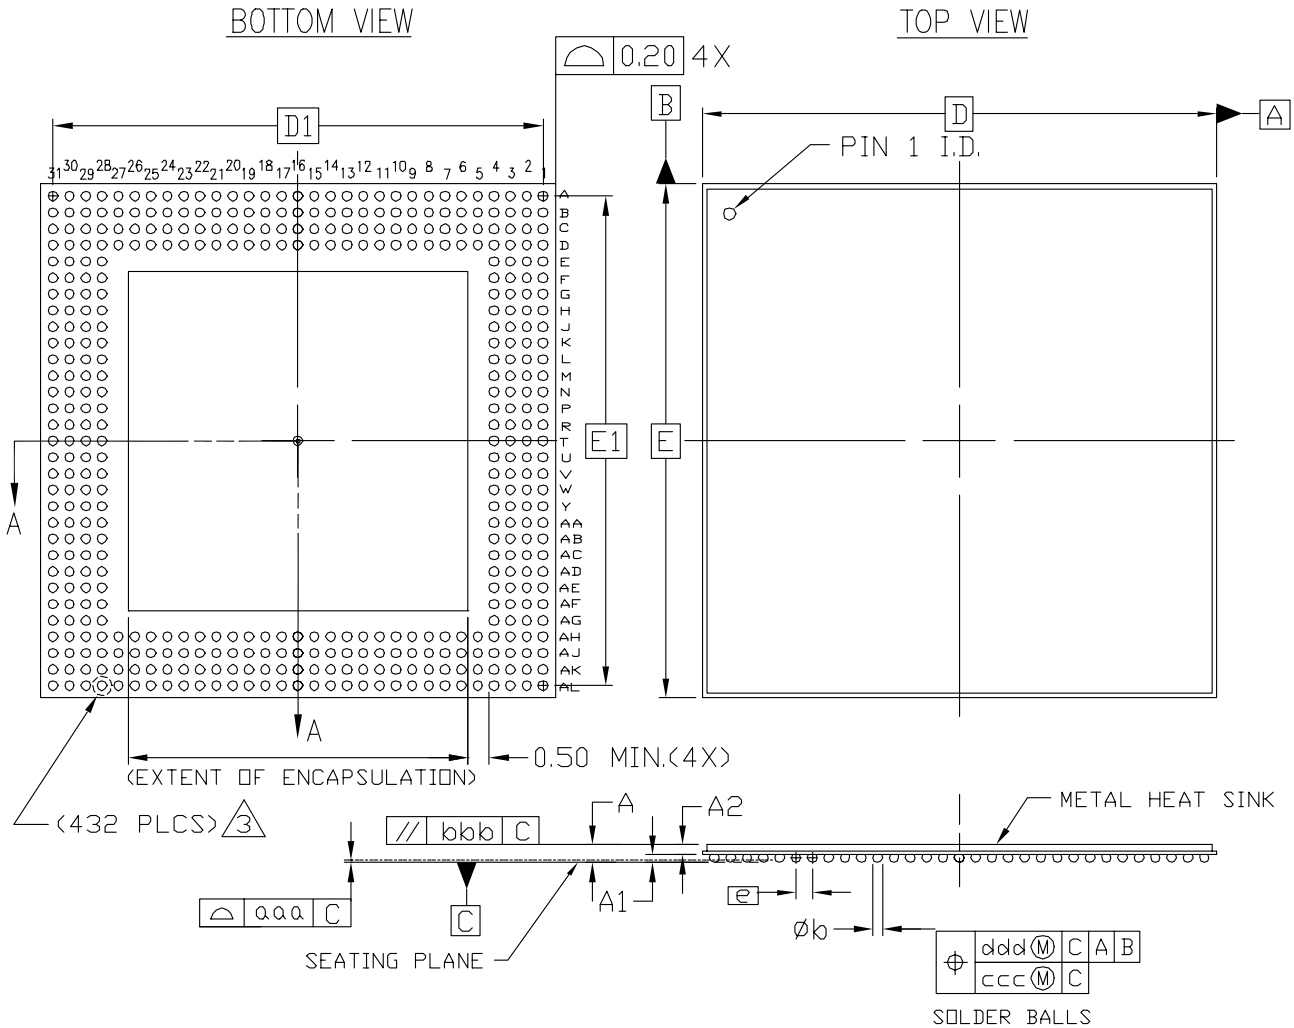

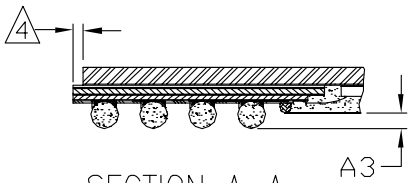

SECTION A–A
(NOT TO SCALE)

SYMBOL	MILLIMETERS			NOTE
	MIN.	NOM.	MAX.	
A	—	1.40	1.70	
A_1	0.50	0.60	—	
A_2	0.60	—	1.10	
A_3	0.20	—	—	
D/E	40.00 BSC			
D_1/E_1	38.10 REF.			
e	1.27 BSC			
Øb	0.60	0.75	0.90	
aaa	—	—	0.20	
bbb	—	—	0.25	
ccc	—	—	0.15	
ddd	—	—	0.30	
M	31			2
REF.	JEDEC MO-192-BAU-1			

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS AND TOLERANCES CONFORM TO ANSI Y14.5M-1994
2. SYMBOL "M" IS THE PIN MATRIX SIZE.
3. LAND PAD OPENING – SOLDER MASK DEFINED Ø0.615mm (0.024")
4. HEAT SINK PULLBACK – 0.375mm MAX.

432-BALL METAL BGA (BG432) – CAVITY DOWN

© 2001 Xilinx, Inc. All rights reserved. All Xilinx trademarks, registered trademarks, patents, and disclaimers are as listed at http://www.xilinx.com/legal.htm.
All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without notice.